

感染症対策



介護環境の除菌・消臭

ペットのニオイ対策



新型コロナウイルス対策に
低濃度オゾン除菌・脱臭装置
オフィス/業務用

20m²~40m²向け

AirPur DOME

“エールピュールドーム”



エールピュールドームは、低濃度オゾンの働きにより、
空気中の浮遊ウイルスを抑制し、ウイルス・細菌類を不活化
させます。また、低濃度オゾンは嫌な臭いの原因となる
悪臭成分を分解し、根本的脱臭効果も発揮します。

オーニット製 高性能オゾナイザー搭載

特許取得技術「低温プラズマ発生体」は従来オゾン
生成は不可能とされた高湿度環境でも安定したオゾン
生成を実現。その安定性が評価され、家電・鉄道・車両
など年間50万台を超える商品に搭載されています。



日本オゾン協会認定モジュール 登録番号 JOA-S1904号

■壁掛設置




利用シーンに合わせて、据え置き・壁掛けを選べます

■オゾンとは?


オゾンは自然の中に存在し、大気の内浄(脱臭・
除菌)に作用しています。きわめて反応性の高いオゾン分子(O₃)は、時間とともに安定した酸素(O₂)に戻ろうとする性質をもち、反応
後は残留物を出さない、とても安全な物質です。



■除菌性能 ※(一財)北里環境科学センター調べ

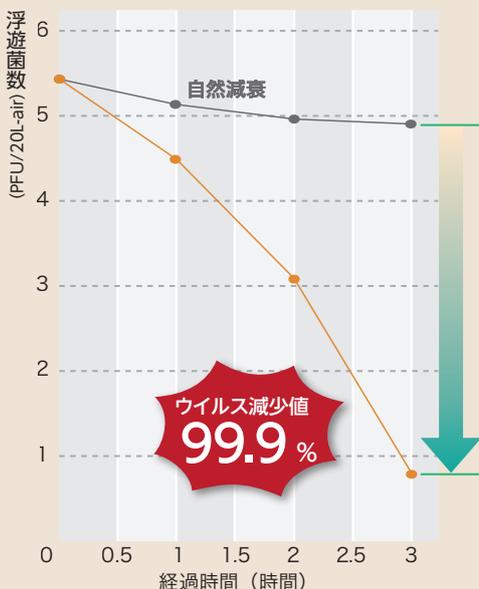


■脱臭性能 ※自社調べ

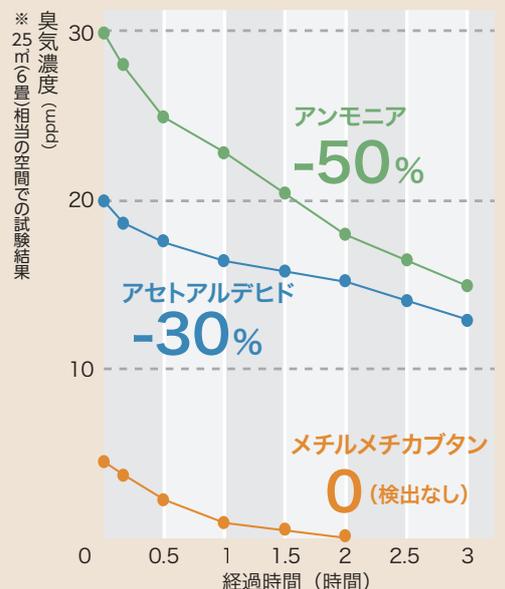

■オゾン発生レベルを3段階切替 ※人感センサー オン/オフ 各3段階

空間の広さに応じてオゾンの量を最適に設定可能です。

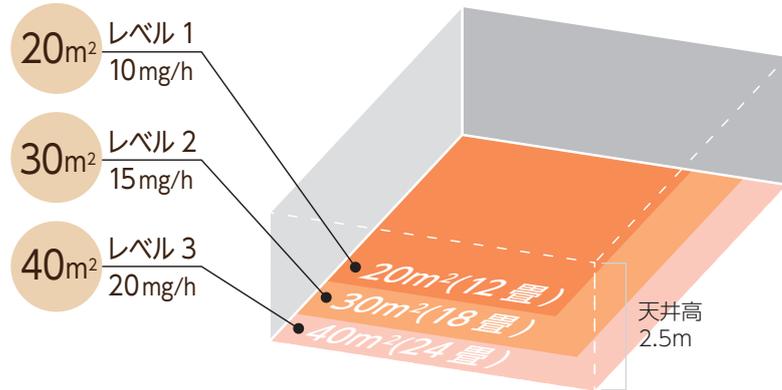

セーフティ 人感センサー

人を検知すると自動で安心モードになり、オゾン発生量を通常モードの半分にします。



■様々な業種、施設でスタイリッシュに除菌・脱臭を行えます ※写真はイメージです



病院 福祉施設 保育園 オフィス 飲食店 店舗

■本体仕様

製品名/形式	エールピュールドーム/AP-20	電源コードの長さ	約1.5m
オゾン発生量	10/15/20mg/h	外形寸法	Φ125×90mm(突起部含まず)
切替	6段階切替 (人感センサーOFF3段階、人感センサーON3段階)	重量	約330g(本体)
電源電圧	AC100-240V 50/60Hz	使用温湿度範囲	0~40℃(結露のないこと)
消費電力	最大6W	適用面積	除菌:40㎡ 消臭:80㎡ ※天井高2.5mとして

※上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。※本製品は薬機法における医療機器ではありません。

その他のオゾン商品ラインナップ

爽やかウインド

AP-8
(オフィス/業務用/一般家庭)

消臭
最大32m²
除菌
最大16m²



小規模のオフィス・店舗、待合室の除菌だけでなく、ペットの多頭飼いの方の脱臭など、幅広く利用されています。一般家庭なら、さらに広いリビングまで穏やかに除菌できます。

オゾン発生量 4、6、8mg/時間

エアフィーノ

VS-50S
(オフィス/業務用)

最大100m²



据置、壁掛けが可能な、デザイン性とメンテナンスを重視した中濃度のオゾン発生器です。人感センサー搭載なので、より安全に、病院や飲食店などを中心に、多くの場所に設置されていて人気商品です!

オゾン発生量 10~50mg/時間

エールピュール

AP-500NT
(業務用)

ポータブル
タイプ
(無人利用)



高濃度オゾンにより、短時間で強力に除菌脱臭します。ポータブルのため、車両・室内など様々な場所で使用できます。

オゾン発生量 500mg/時間

■販売元

オーリック株式会社

URL:<http://www.ohric.jp/ozone/>



■開発・製造元

オーニット株式会社



本製品には日本オゾン協会認定のオゾン発生装置が搭載されています。

JOA-S1904

2021.4 現在